

RONCH™

250MIG

EQUIPO PARA SOLDAR ALAMBRE (MIG)



CARRETE (15 KG)



VO LTAJE DE ENTRADA 1 Phz 220V 50/60Hz



CICLO DE TRABAJO PESADO 60%



VERSATILIDAD GENERADORES



PROTECCIÓN FASE PERDIDA

ALIMENTADOR DE ALAMBRE

Opción de 2 y 4 rodillos de alimentador de alambre.

SPOOL GRANDE



Capaz de cargar hasta 20kg de carrete de alambre.

ESTABILIDAD DE ARCO

Control de la forma de onda para mayor estabilidad del arco, incluso en baja corriente.

PROTECCIONES

Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

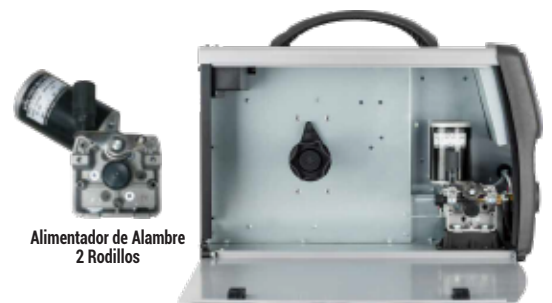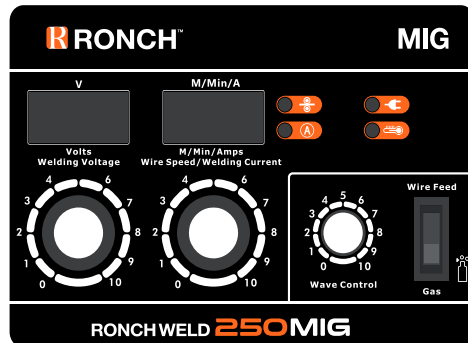

PARÁMETROS

Modelo	250MIG		
Corriente de entrada (V)	1-220/230/240 ± 10%	Eficiencia (%)	85
Frecuencia (Hz)	50/60	Peso neto	23kg (50.7lb)
Potencia de entrada nominal (KW)	7.3	Dimensiones (mm)	618x240x445
Corriente de entrada nominal (A)	50	Diámetro de alambre	0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	60%250A 100%200A	Factor de potencia	0.7
V oltaje en vacío (V)	47	Refrigeración	AF
Rango de corriente (A)	50~250	Clase de aislamiento	H
Rango de tensión (A)	13.5~26.5	Clase de protección	IP23

RONCH™

Estados Unidos
+1 305 470-4513
ronch.us

Colombia
+57 601 743-3131
ronch.com.co

Brasil
+55 11 4765-6707
ronchsoldas.com.br

México
+52 442 926-9677
ronch.com.mx

Venezuela
+58 424 414-1923
ronch.com.co



ACCESORIOS



Estados Unidos
+1 305 470-4513
ronch.us

Colombia
+57 601 743-3131
ronch.com.co

Brasil
+55 11 4765-6707
ronchsoldas.com.br

México
+52 442 926-9677
ronch.com.mx

Venezuela
+58 424 414-1923
ronch.com.co