

315MAX

EQUIPO PARA SOLDAR ELECTRODOS



MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA



VOLTAJE DE ENTRADA 220V 50/60 Hz



CICLO DE TRABAJO PESADO 60%



VERSATILIDAD CON GENERADORES



PROTECT 440V



DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

MODO TIG
Función lift TIG

- FUNCIONES EXTRAS**
- Hot Start
 - ARC Force
 - Anti-sticking




PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

VERSATILIDAD CON GENERADORES
Desarrollado para trabajar con generadores diesel y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada.

DISPLAY DIGITAL
Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.

PARÁMETROS

Modelo	315 MAX			
Corriente de entrada (V)	1-220 ± 10%	3-220 ± 10%	Peso neto	15kg (33lb)
Potencia de entrada nominal (KW)	9.1/6.0	12.5/9.0	Dimensiones (mm)	480x190x340
Corriente de entrada nominal (A)	55/40	23/17	Diámetro del electrodo	1.6 - 5.0
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	100%180A 60%225A	100%220A 60%280A	Tipos de electrodos	6010, 6011, 6013, 7018, etc.
Rango de corriente (A)	10~250	10~315	Factor de potencia	0.7
Voltaje en vacío (V)	105	93	Refrigeración	AF
Eficiencia (%)	85		Clase de aislamiento	H
Frecuencia (Hz)	50/60		Clase de protección	IP23

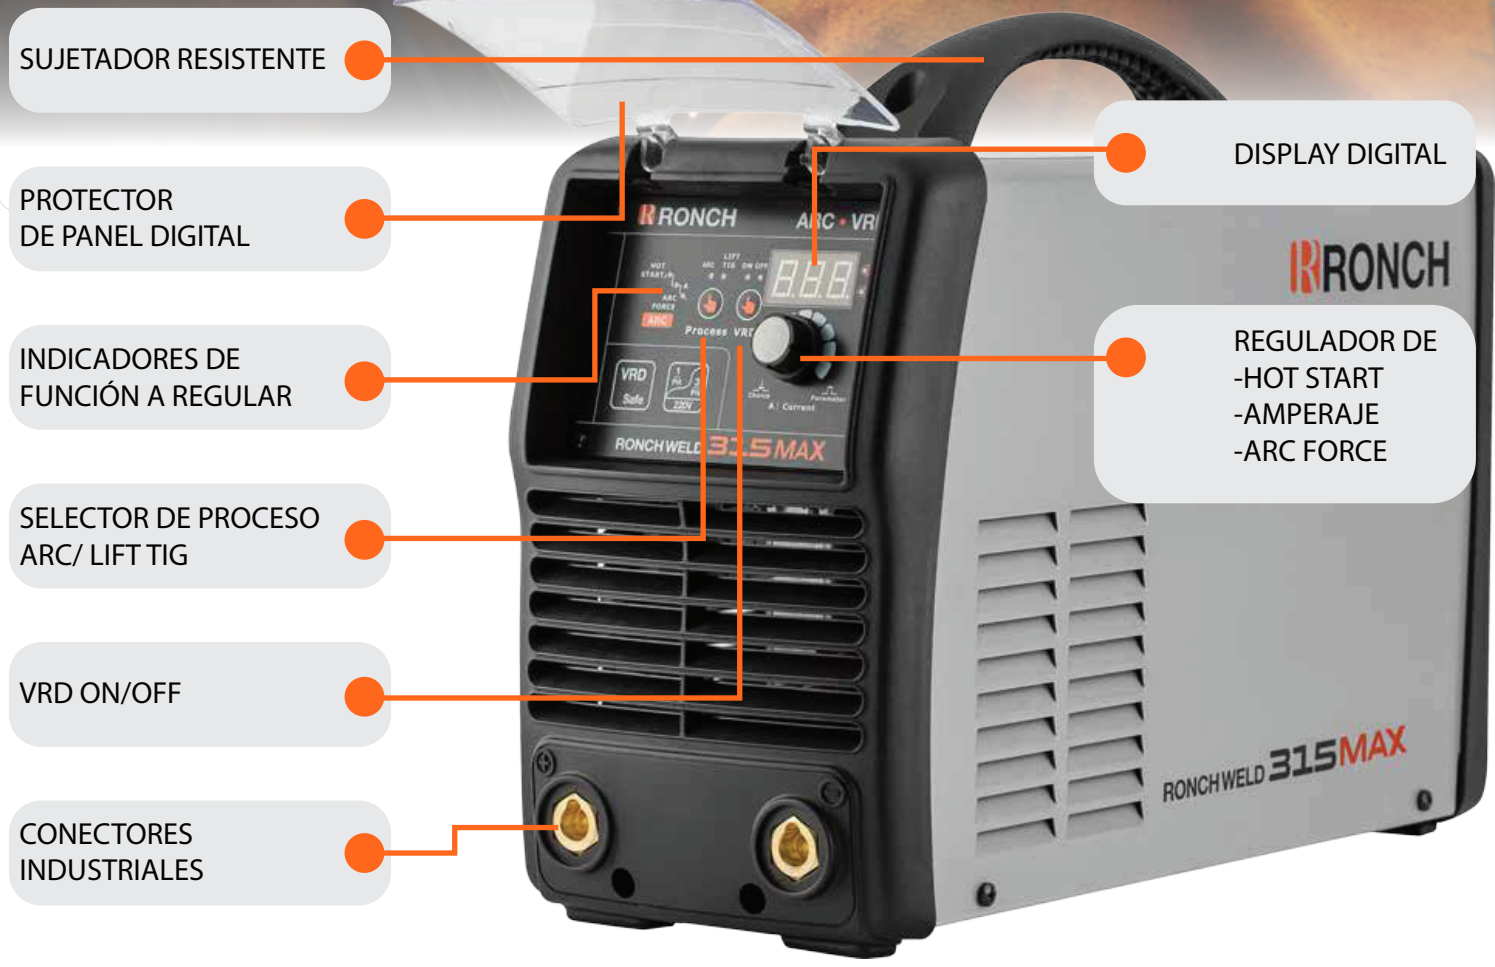

ACCESORIOS



Cable Porta electrodo 3m



Cable Grapa a tierra 3m



Estados Unidos
+1 305 470-4513
ronch.us

Colombia
+57 601 743-3131
ronch.com.co

Brasil
+55 11 4765-6707
ronchsoldas.com.br

México
+52 442 926-9677
ronch.com.mx

Venezuela
+58 424 414-1923
ronch.com.co